



TEQ-SPRAY

De volgende stap in nat-lak spuiten

Lakmateriaalbesparing tot 35%



Energiebesparing tot 25%



Processnelheid tot 200%



Minder cabine-onderhoud tot 25%



ROI vanaf 3 maanden



Superieure Kwaliteit:

- Hoge glansgraad
- Minder sinaasappelstructuur
- Geen opstaande randen



Processnelheid tot 200% mogelijk:

- Gecombineerde spuitgangen
- Kortere uitdamp- en droogtijden
- Minder oplosmiddelen
- Minder cabineonderhoud



Lakmateriaalbesparing tot 35% mogelijk:

- Minder overspray
- Gelijmatigere lakopbouw
- Gereduceerde spuitdruk
- Geoptimaliseerde processen




Energiebesparing tot 25% mogelijk:

- Zeer laag dauwpunt, geen condensatieenergie
- Gereduceerde uitdamp-tijden
- Gereduceerde stooktijden
- Automatische Stand-By regeling



Modulaire opbouw:

- Eenvoudig uit te breiden
- Overall en altijd te monteren
- 3 jaar fabrieksgarantie, D/NL-productie

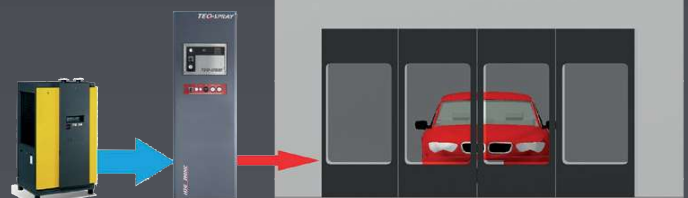


Normaal

TEQ-SPRAY




Minder overspray en turbulentie

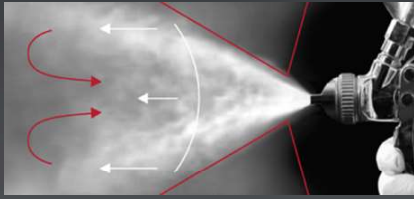


Aanzienlijk kortere spuitcyclus



Homogener en constanter spuitbeeld

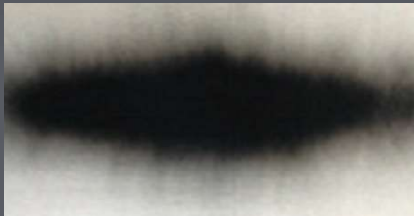

Gladdere structuur

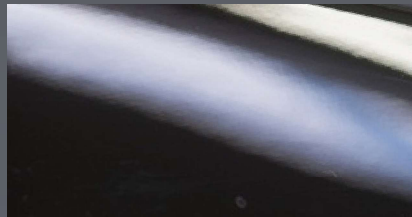

The Next Level

CRS-i BV Bezoekadres:
Karl-Arnold-Straße 8
47877 Willich (D)

+31 (0)85 210 2005
info@teq-spray.com
www.teq-spray.com

Componenten High-Speed Gas



Temperatuur



Anti-statisch



Er is geen condensatie-
energie meer nodig

